

A-VarioBell

Rodina analogových, 4G GSM a IP interkomů VarioBell

▲ Připojení k analogové lince tel. ústředny

▲ Vytáčecí klávesnice s přístupovými kódy

▲ 1 až 87 tlačítek

▲ Instalace na povrch nebo pod omítku

Modulární

Stavové
LED

Přední strana z
hliníku o
tloušťce 1,8
mm



Prezentace

Dveřní komunikátor A-VarioBell je modulární, tedy umožňuje vytvořit požadovanou sestavu podle potřeb zákazníka. Je kompatibilní s jakýmkoli typem pobočkové ústředny s připojením k analogové lince. Lze jej také přímo připojit k analogové státní lince.


- Hlavní modul s 1 nebo 2 tlačítky
- Rozšiřující modul C s 5-ti nebo 10-ti tlačítky
- Klávesnice pro vytáčení/přístupový kód slouží pro volání na uživatelské linky ústředny a přímé zadávání přístupových kódů pro otevření dveří
- Systém přátelský ke sluchově postiženým - stavová barevná LED indikace - probíhá hovor, hovor aktivní, dveře otevřeny, telefon aktivní
- Integrovaný RTC - hodiny reálného času pro automatické přepínání den/noc

Rysy

- Handsfree komunikace je napájena pouze telefonní linkou
- Tónová (DTMF) a pulzní volba
- Pod každé tlačítko lze uložit 2 čísla s max. 24 číslicemi (včetně *, #, Flash a Pauza)
- Pokud je volaná telefonní stanice obsazena, lze hovor přeměřovat na číslo mobilního telefonu
- Přepínání DEN/NOC automaticky podle aktuálního času nebo kódem z telefonu - integrované hodiny reálného času
- 2 nezávislá relé a kontakty pro připojení výstupního tlačítka
- Od 10 do 36 přístupových kódů přes klávesnici
- 8 různých spínacích režimů pro každé relé
- Spínání jedním nebo dvěma impulsy (posuvná brána) při použití elektrického zámku
- Stavové LED diody pro sluchově postižené a pro indikaci činnosti dveřního telefonu
- Možnost trvalého napájení externím zdrojem 12V
- Integrované vytápění jednotky
- Uzemňovací výstup pro lepší ochranu před statickou elektřinou
- Programování z PC pomocí volitelného USB kabelu nebo vzdáleně pomocí DTMF (telefonu). Programovací SW pro PC je kompatibilní se všemi verzemi Windows.
- Elektronické nastavení hlasitosti bez nutnosti otevírat přední kryt jednotky
- Nastavitelná akustická signalizace
- Podpora bezpečnostního výstupu pro zámek (volitelně destička COSW)

Modulární systém A-VarioBell s až 87 tlačítky a klávesnicí pro vytáčení/přístupový kód

Hlavní audio modul s nulou, jedním nebo dvěma tlačítky s info okénkem nebo se stavovými LED diodami

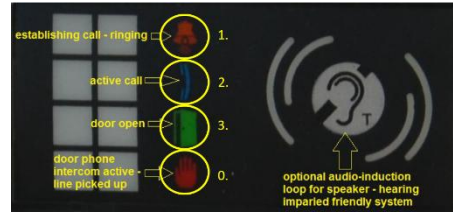

Rozšiřující moduly s pěti nebo deseti tlačítky, modul klávesnice, velké info moduly / jmenovky nebo zaslepovací moduly



Povrchové krabice A-VarioBell s rámečkem a stříškou proti dešti pro instalaci na zed



Zápustné krabice A-VarioBell s rámečkem a volitelnou stříškou proti dešti pro instalaci do zdi



TECHNICKÉ ÚDAJE

OBECNÉ


- Provozní podmínky:
 - > teplota: -20 až +50°C
 - > vlhkost: 10% / 80% při 30°C
- Základní funkce napájená z telefonní linky
- Napájení 12-24V ss, 10-15V st
- Spotřeba energie: max. 250 mA
- Stupeň krytí: IP44

Telefonní linka

- Impedance: 220R + 820R /115nF (600ohm)
- Napětí linky: 20V-60V
- Proud sítě: 20mA-60mA
- Volba: tónová (DTMF) / pulsní

Jiný

- Max. napětí relé: 48V
- Max. proud relé: 1,5A
- Vyhřívání desky: 1,5W s teplotní regulací

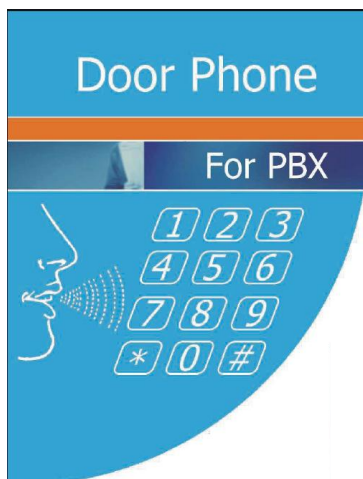

**Vario
Bell
Door
Entry**

